


# 仕様

コントロールCH/DIM	1024CH / 1024DIM
プリセットフェーダ	40本 2段階プリセット(ジョイント機能、フラッシュ機能、P/F切替機能)
制御機材数	最大50台(カラーLED器具、CHに割付)
カラーLED制御	カラーピッカ、エンコーダ、カラスウォッチ(カラーピッカ、エンコーダで設定した色を登録、呼出可能、又、デフォルトで数十色の色見本を登録済み)、カラーフェーダ
パレット記憶数	100パレット
ショーデータ数	1000ショーデータ
シーン記憶数	1000シーン / 1ショーデータ
キューリスト数	100キューリスト
サブフェーダ	10本 100ページ、キュー、サブ、チェイス、トータル1000シーン
チェイス	100パターン、キュー、サブ、チェイス
マクロ数	999マクロ
パッチ	4場面+AUX(客電)表示形式表示画面(DIM-CH CH-DIM)
カラーLED操作	再生：キュー、パレットによる再生 パッチ：Fixtureパッチ(機材を50台までパッチ可能) ライブラリー方式(ライブラリーリストから選択)
外部記憶	USBメモリ(FAT16、FAT32フォーマット)
データ互換	JASCII
ディスプレイ	カラータッチパネル(Full HD)×1台
調光制御信号	DMX512 / 1990, Ethernet (DMX信号とEthernetは、パラレル出力) DMX信号2系統、Ethernet (DMX信号2系統)
外部入力調光信号	DMX512 / 1990, Ethernet DMX信号1系統、Ethernet (DMX信号2系統) <機能> ミキシングモード：調光信号出力とミキシング、パッチモード：4重パッチ
外部リンク	RS232Cによる外部機器とのリンク(送受信)
電源	AC100V ±10% 50/60Hz
周囲環境	周囲温度：0℃～40℃、相対湿度：45%～80%(除結露)
外形寸法	W715×H135×D548mm
質量	16.2kg
オプション	専用スタンド、直点灯ワイヤレス

# 外形寸法図(単位：mm)

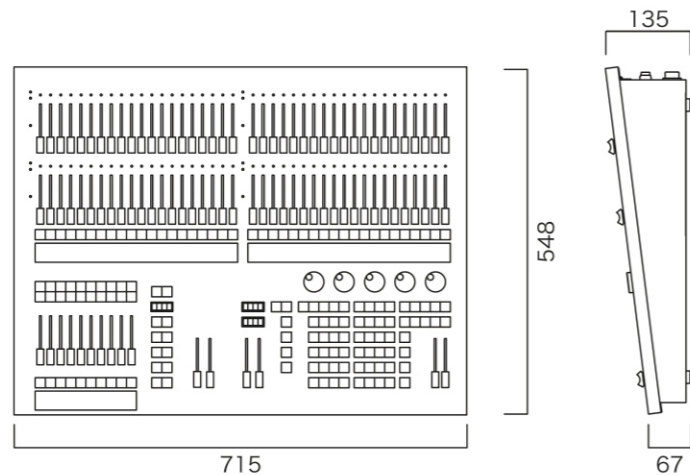

※記載の製品に関しては、改良のため、予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

## 警告

- 装置の通風口をふさぐ物を周囲に設置したり、置かないでください。  
ふさがれていると装置内部温度が上昇し、火災・故障の原因になります。
- 施工・据付は、電気工事などの有資格者が行ってください。有資格者以外の工事は、法律で禁止されています。
- 配線工事は、電気工事士などの有資格者が行ってください。有資格者以外の工事は、法律で禁止されています。
- 配線工事は、電気設備技術基準・内線規定を遵守して行ってください。  
正しい工事を行わないと火災・感電・故障の原因になります。
- 装置の通電点検は、電気工事士などの有資格者が行ってください。感電のおそれがあります。
- 装置を分解、改造しないでください。火災・感電・故障の原因になります。

## 注意

- 装置は屋内用です。屋外に設置しないでください。  
屋外で使用すると、火災・感電・故障の原因になります。
- 装置は発熱します。必ず換気された場所に設置してください。火災・感電・故障の原因になります。
- 直射日光・高温・多湿・塵埃・腐食性ガス・振動・衝撃等の環境は避けて設置してください。  
火災・感電・故障の原因になります。
- 装置を安全に正常動作を維持するため、定期的に製造業者、専門業者の点検・調整を受けてください。
- 装置の入力電源は、正しく選定して接続してください。火災・感電・故障の原因になります。
- 輸送時は装置に強い衝撃を与えないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- 装置の設置・取付前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しい施工を行ってください。

この製品は、演出空間用調光装置です。この製品を取付・設置・使用される前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

# 株式会社 松村電機製作所

<https://www.matsumuradenki.co.jp>



本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144  
 東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186  
 関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満2-12-16 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972  
 中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590  
 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829  
 東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892

広島営業所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082(569)8161(代) FAX082(569)8169  
 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562  
 沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392  
 盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019(656)1588(代) FAX019(656)1589  
 M/F伊豆(静岡) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186  
 サービスマン 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505



カラーLED制御・ネットワーク対応

LIGHTING CONSOLE



# LIGHTING CONSOLE

# F104



フルHD画面採用

## 多彩をもっと身近に

## 使いやすさとクオリティを追求した カラーLED制御CONSOLE



従来の操作性を継承し、  
利便性に優れたプリセットフェーダ




キースイッチにバックライトを採用  
サブフェーダの保存モードに応じて色が変わる。

### 特長 FEATURE

- ▶ 従来の使い慣れた操作性を継承
- ▶ カラーLED制御機能を搭載
- ▶ 複数のLED機材をグループとして登録、呼出しが可能
- ▶ グループボタンでチャンネルをまとめて選択、ワンタッチで呼出しが可能
- ▶ 作成したレベルやカラーをパレットに登録し、スムーズな再生が可能
- ▶ カラーウォッチには19色のフィルタ関連DMXレベルが登録済み
- ▶ カラーピッカで直感的な色づくり、作成したカラーの登録が可能

### STAGEモード画面 STAGE CH LEVEL

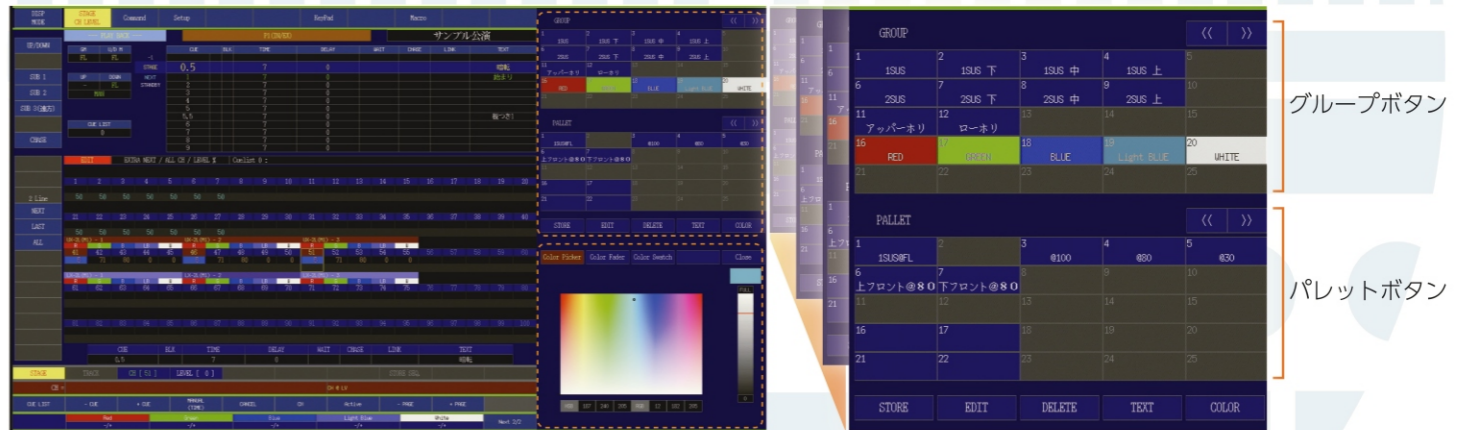

グループボタン  
パレットボタン



カラーピッカ

カラーフェーダ

カラーウォッチ

**1画面表示**  
チャンネルレベルのサイドエリアに  
グループ、パレットボタン、カラー  
ピッカ、カラーフェーダ、カラー  
ウォッチを配置

### ネットワークシステム図

