


製品名	LEDボーダーライト	商品コード	C09002
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	型式名称	BL-2c
		縮 尺	S=1/10

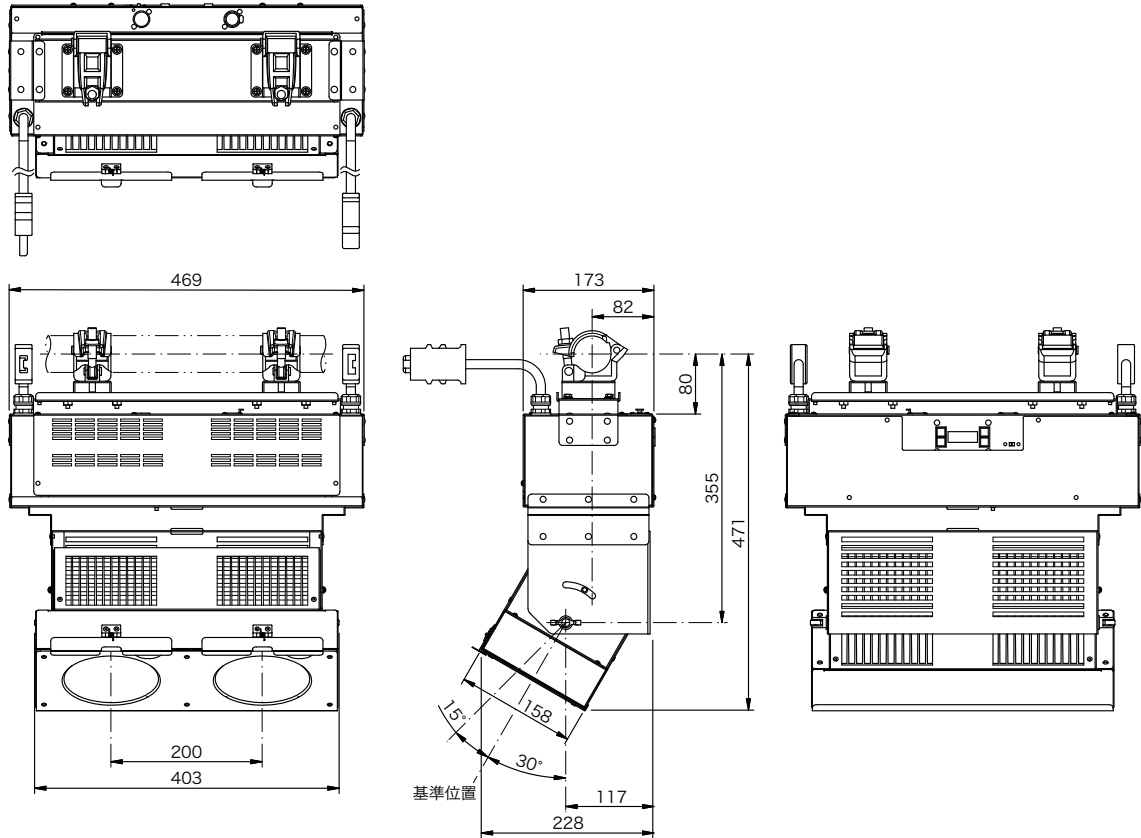

<p>定格電圧 AC 100 V ±10 % (純直電源)</p> <p>定格消費電力 148 W (全点灯時)</p> <p>定格周波数 50/60 Hz</p> <p>入力電流 100 V : 1.5 A (全点灯時)</p> <p>冷却方式 自然空冷</p> <p>角度調整範囲 基準位置から上方 15°, 下方 30°</p> <p>最高周囲温度 35 °C</p> <p>最高表面温度 70 °C</p> <p>最小照射距離 0.1 m</p> <p>最小離隔距離 0.1 m</p> <p>光源 R、G、B、LB カラーLED (左側) 高出力電球色LED (右側)</p> <p>相関色温度 2700 K (電球色LED)</p> <p>平均演色評価数 Ra 97 (電球色LED、代表値)</p> <p>調光範囲 0~100 %</p> <p>調光・制御方式 DMX512/RDM/ アンサバック(当社オリジナル)/手元</p>	<p>インテリジェント機能 制御チャンネル数</p> <p>灯体材質 塗装色 本体質量 固定クランプ 電源ケーブル</p> <p>最大接続台数(電源) フィルタサイズ</p>	<p>各種機能 (検知・制御・設定・表示)</p> <p>5 ch (R、G、B、LB、W)、 6 ch (R、G、B、LB、W、INT)、 その他 (モード設定による)</p> <p>アルミニウム (一部鋼板)</p> <p>黒 (マンセル N-1.0)</p> <p>9.9 kg</p> <p>適合パイプ径 $\phi 48.6$</p> <p>入力側 (上手) 2PNCT 2mm² × 3芯 1.2 m C型20A プラグ付</p> <p>出力側 (下手) 2PNCT 2mm² × 3芯 1.2 m C型20A コネクタ付</p> <p>BL-2c×10台 (MAX 1600W)</p> <p>150 mm×150 mm</p>
--	---	--