


製品名	LEDスポットライト (フレネル投光面、3000K) インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	商品コード	A91031
		型番	LF-8
		縮尺	S=1/10

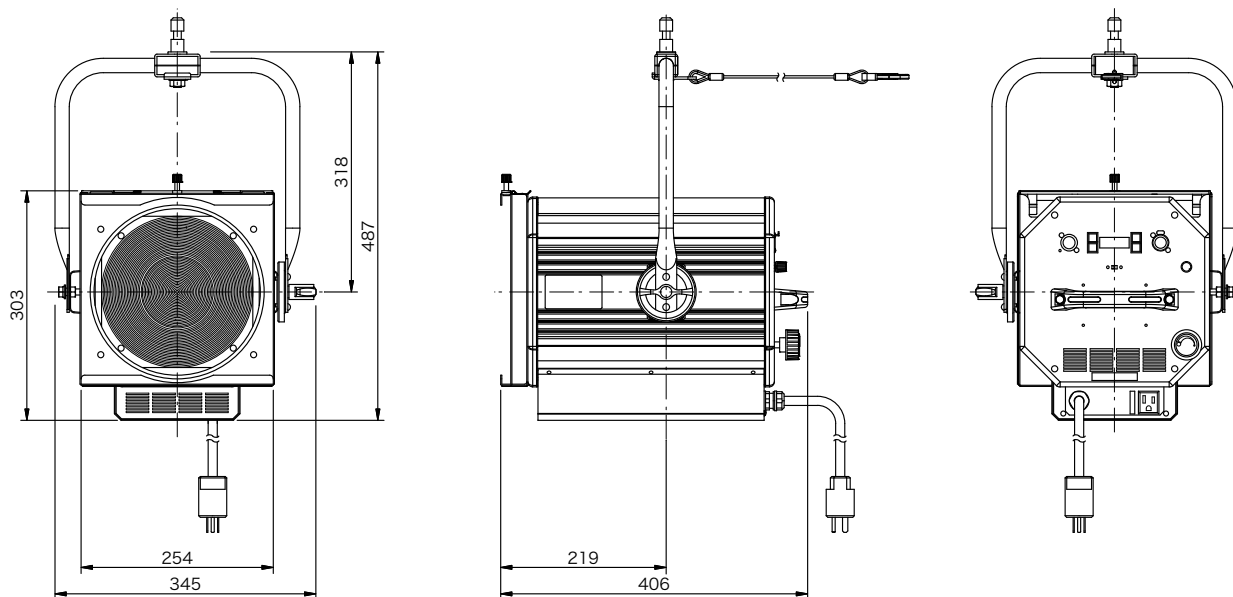

定格電圧 定格消費電力 定格周波数 入力電流 冷却方式 使用角度範囲  最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 照射角 レンズ 光源 相関色温度 平均演色評価数 調光範囲	AC 100 V ±10 % (純直電源) 140 W 50/60 Hz 100 V : 1.44 A 低騒音ファン (可変速制御) ハンガー使用時 上方 90°, 下方 90° スタンド使用時 上方 90°, 下方 90°  35 °C 55 °C 0.1 m 0.1 m 27°~ 64° (フィールド角) 樹脂製レンズ 高出力電球色LED 3000 K Ra 93 (代表値) 0~100 %	調光・制御方式  インテリジェント機能 制御チャンネル数 灯体材質 塗装色 本体質量 ダボ 落下防止ワイヤ 電源ケーブル  サービスコンセント  付属品	DMX512/RDM/アンサバック(当社オリジナル)/手元(調光VR付) 各種機能 (検知・制御・設定・表示) 1 ch、その他 (モード設定による) アルミニウム (一部鋼板) 黒 (マンセル N-1.0) 7.4 kg φ17 mm 3φ × 500 mm 2PNCT 2mm <sup>2</sup> × 3芯 1.5 m 平行接地極付15A プラグ付 平行接地極付15A コンセント (MAX 1200 W) フィルタホルダ 245 mm×245 mm
---	--	---	--