



製品名	フォロースポットライト	商品コード	A20109
		型式名称	KJ-6 II
		縮 尺	S=1/10

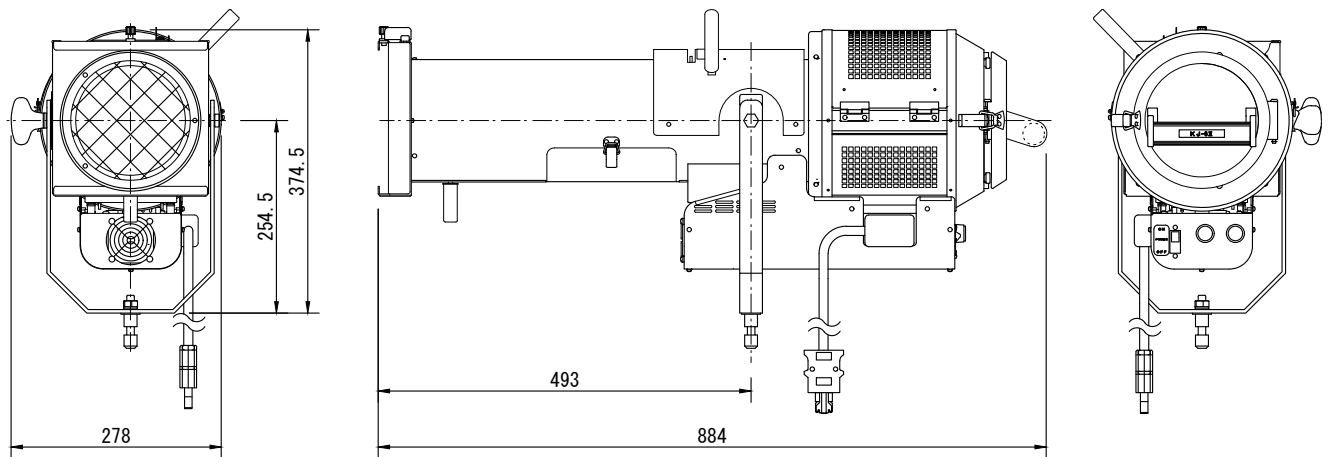

<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 入力電流 ファン</p> <p>サーキットプロテクタ 使用角度範囲 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小隔離距離 照射角 リフレクタ 先玉レンズ</p>	<p>AC 100V 490W 50/60Hz 5.2A (ランプ点灯時8A) /100V 安定器 DC24V/1.8W シャッタ部 AC100V/7W サーキットプロテクタ機能付メインスイッチ(15A) スタンド使用時 上方25°, 下方70° 40°C 90°C 1.3m 0.1m 14° アルミダイクロイック楕円リフレクタ 平凸レンズ D=152mm F=406mm</p>	<p>元玉レンズ シャッタ 灯体材質 塗装色 本体質量 ダボ 電源ケーブル 付属品 適合電球 オプション</p>	<p>平凸レンズ D=89mm F=152mm アイリスシャッタ 鋼板 ダークブラウン(マンセル 5YR2/1) & グレー (マンセル 5Y5/1) 13.7kg φ17 2PNCT 2mm²×3芯 2.0m C型20Aプラグ付 フィルタホルダ 195mm×195mm HTI-403W/SE スタンド、パターンホルダ</p>
--	--	---	---

製品名	フォロースポットライト	商品コード	A20110
		型式名称	KJ-6L II
		縮 尺	S=1/10

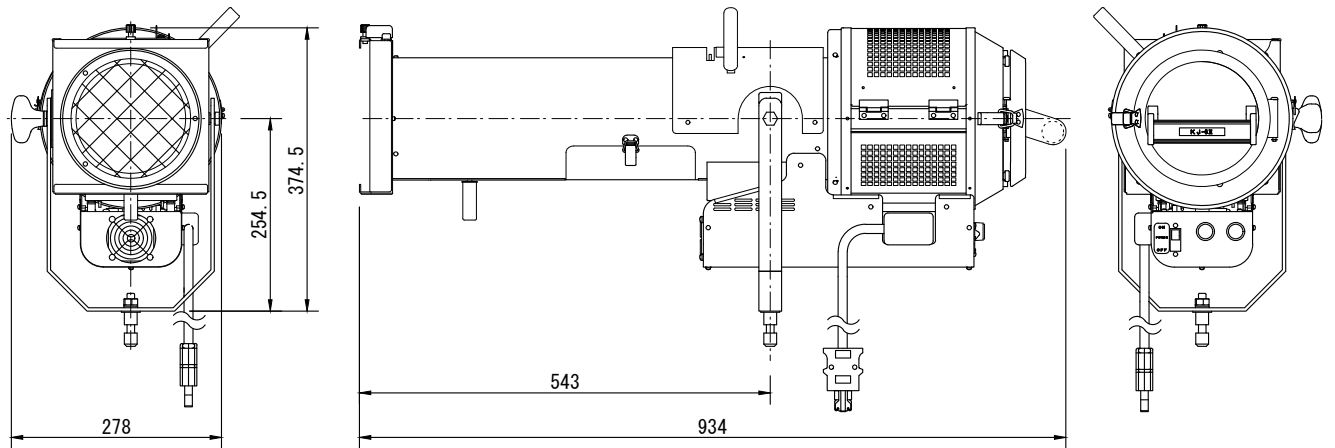

<p>定格電圧 AC 100V</p> <p>定格消費電力 490W</p> <p>定格周波数 50/60Hz</p> <p>入力電流 5.2A (ランプ点灯時8A) /100V</p> <p>ファン 安定器 DC24V/1.8W</p> <p>サーキットプロテクタ サーキットプロテクタ機能付メインスイッチ(15A)</p> <p>使用角度範囲 スタンド使用時 上方25°, 下方70°</p> <p>最高周囲温度 40°C</p> <p>最高表面温度 90°C</p> <p>最小照射距離 1.3m</p> <p>最小隔離距離 0.1m</p> <p>照射角 11°</p> <p>リフレクタ アルミダイクロイック楕円リフレクタ</p> <p>先玉レンズ 平凸レンズ D=152mm F=406mm</p>	<p>元玉レンズ 平凸レンズ D=89mm F=305mm</p> <p>シャッタ アイリスシャッタ</p> <p>灯体材質 鋼板</p> <p>塗装色 ダークブラウン(マンセル 5YR2/1) &グレー (マンセル 5Y5/1)</p> <p>本体質量 13.8kg</p> <p>ダボ φ17</p> <p>電源ケーブル 2PNCT 2mm²×3芯 2.0m C型20Aプラグ付</p> <p>付属品 フィルタホルダ 195mm×195mm</p> <p>適合電球 HTI-403W/SE</p> <p>オプション スタンド、パターンホルダ</p>
---	---