



製品名	SUPERSOL - 500SR 系統図	商品コード	A21001-資1
		型番	SUPERSOL - 500SR 系統図

縮尺	S=NO
----	------

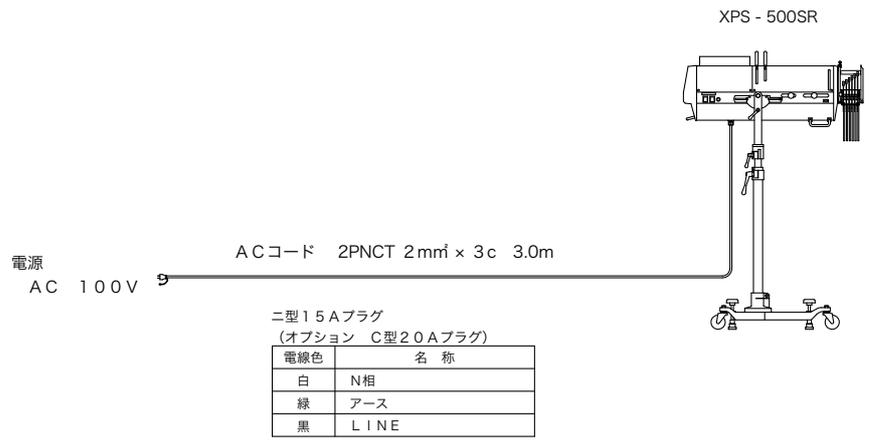


本体	XPS - 500SR		
----	-------------	--	--

製品名	クセノンフォロースポットライト	商品コード	A21005
		型番	XPS-500SR
		縮尺	S=1/20

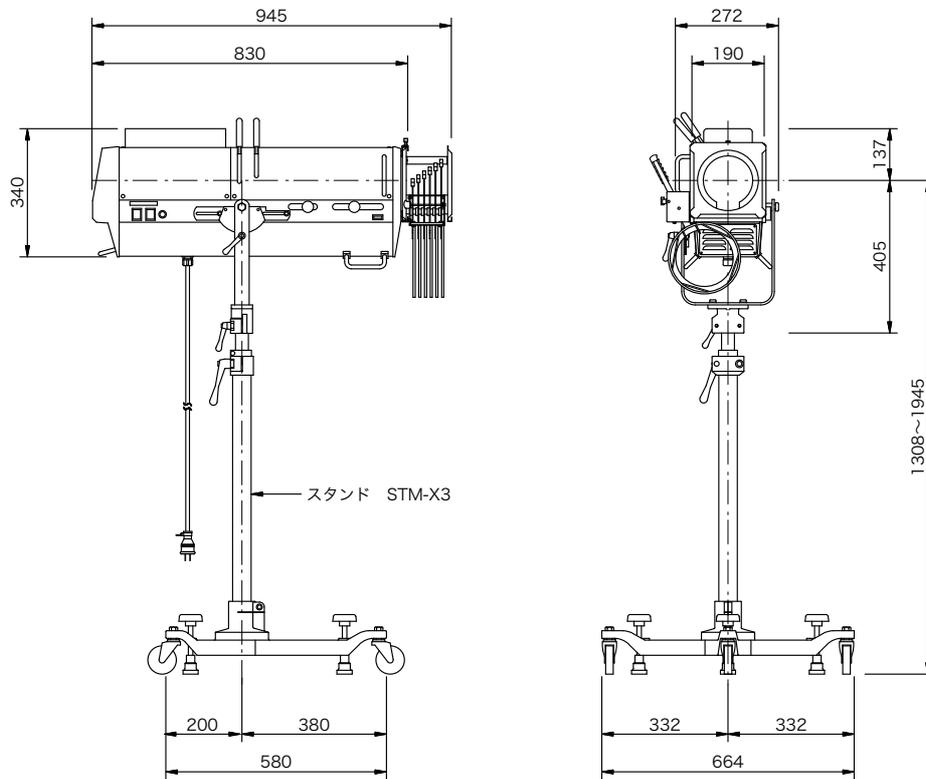


定格電源電圧 消費電力 定格周波数 入力電流 使用角度範囲 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 騒音 材質 塗装色	単相2線式 100 V (整流器) 650 W (MAX : 1kVA) 50 / 60 Hz 10A (10A) 100V スタンド使用時 上方10°,下方45° 40 °C 66 °C 4.0 m 0.3 m 距離1m 45dB 以下 アルミ板・アルミダイキャスト 及び薄鋼材 灯体上部、下部 5Y7/2 5分艶 その他 10YR3/2 チヂミ スタンド 10YR3/2 チヂミ	質量 ACコード 付属品 適合ランプ 点灯電圧 定格消費電力 定格電流 全光束 色温度	本体 24.5 kg スタンド 21 kg 2PNCT 2mm <sup>2</sup> ×3c 3.0m 接地極付 2P 15A プラグ付 (オプション : C型20A プラグ) カラーチェンジャ 6色 UXL-500PR DC 20 V 500 W DC 25 A 15000 lm 約 6000 K
--	---	---	---

製品名	SUPERSOL - 701SR/e 系統図	商品コード	A21012-資1
		型番	SUPERSOL - 701SR /e系統図
		縮尺	S=NO





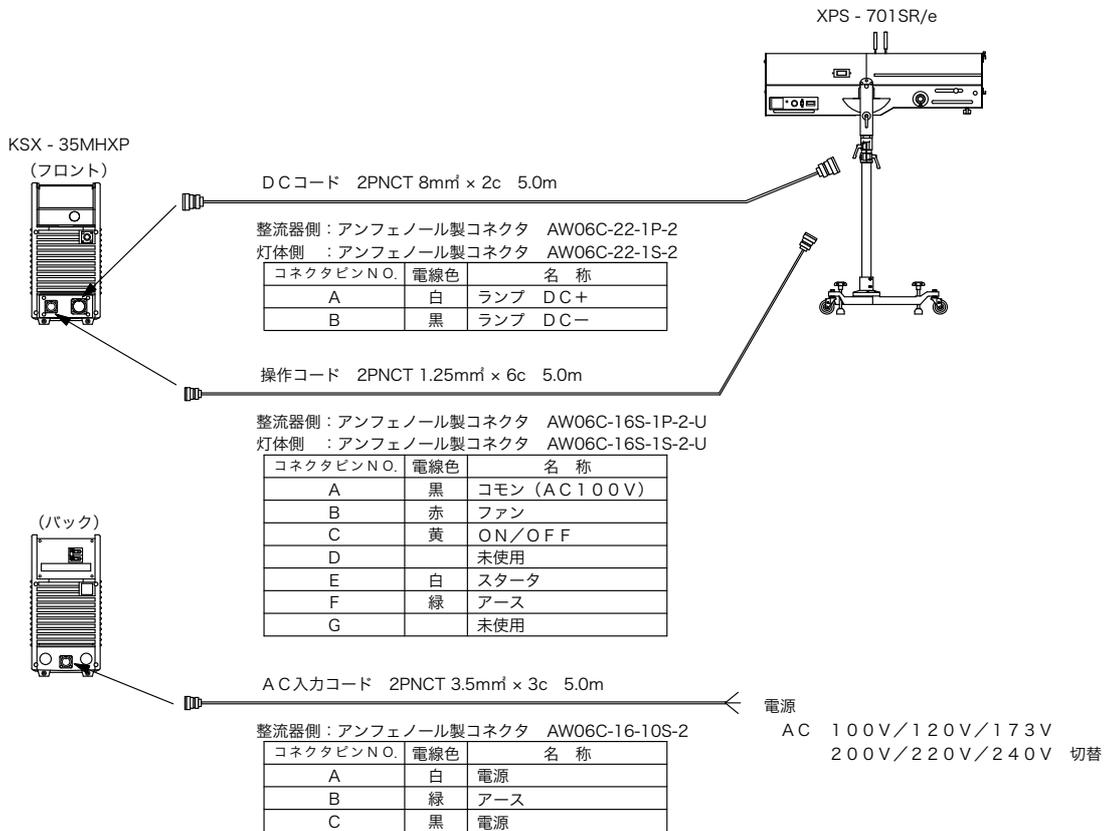


本体 整流器	XPS - 701SR/e KSX - 35MHPX		
-----------	-------------------------------	--	--


製品名	クセノンフォロースポットライト	商品コード	A21017
		型番	XPS-701SR/e
		縮尺	S=1/20

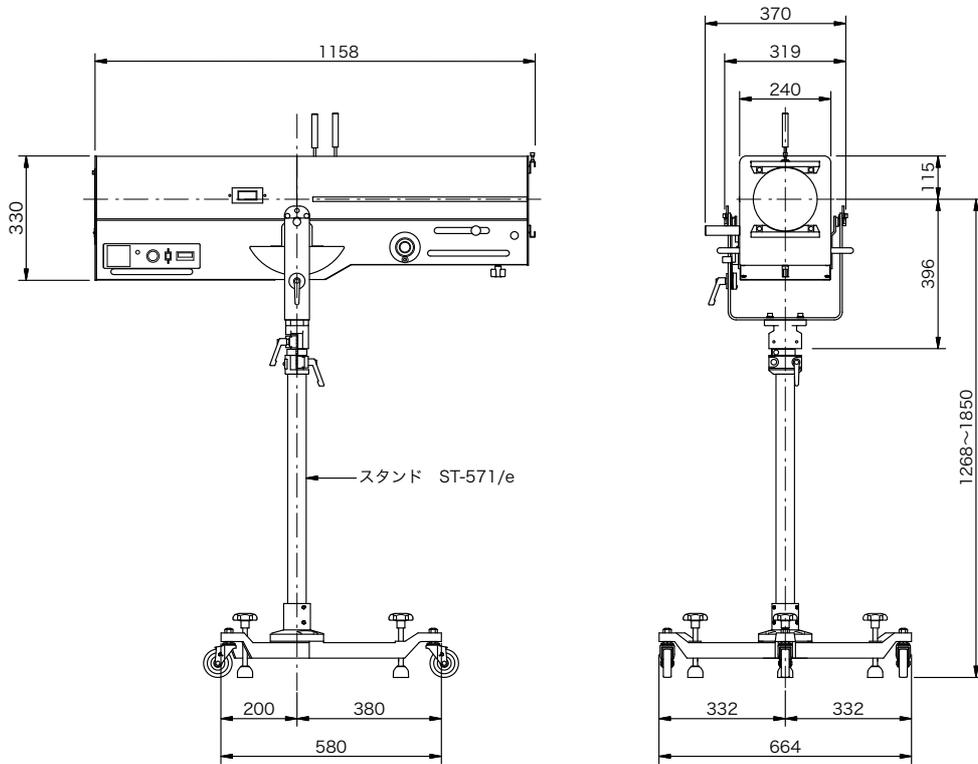

使用角度範囲	スタンド使用时 上方10°,下方45°	入力コード	DCコード
最高周囲温度	40 °C		2PNCT 8mm <sup>2</sup> ×2c 5.0m
最高表面温度	72 °C		アンフェノール製コネクタ付
最小照射距離	3.0 m		操作コード
最小離隔距離	0.3 m		2PNCT 1.25mm <sup>2</sup> ×6c 5.0m
騒音	距離1m 51dB 以下		アンフェノール製コネクタ付
材質	アルミ板及び薄鋼板	オプション	カラーチェンジャ 6色
塗装色	灯体 N-1.0 シボ黒 3分艶 スタンド N-1.0 シボ黒 3分艶	適合ランプ	ランプ積算計
質量	本体 30 kg スタンド 21 kg	点灯電圧	UXL-7PR
適合整流器	KSX-35MHXP	定格消費電力	DC 19 V
		定格電流	665 W
		実用電流範囲	DC 35 A
		全光束	25 ~ 35 A
		色温度	21000 lm
			約 6000 K

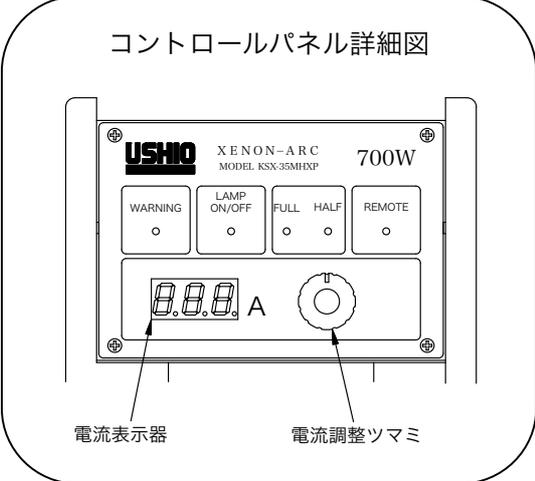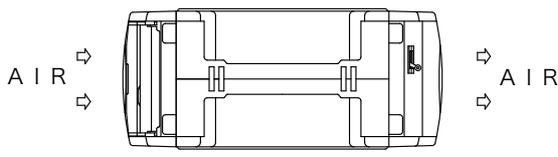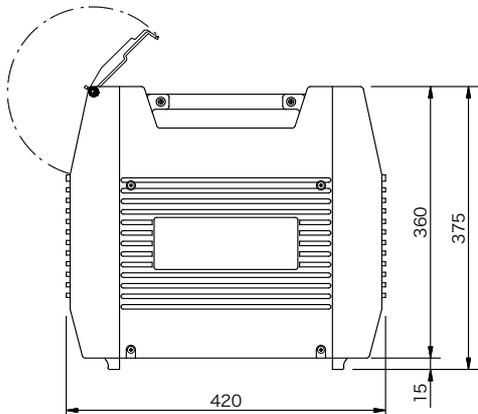
製品名	XPS - 701SR/e 用スイッチング式整流器	商品コード	A21018
		型番	KSX-35MHXP
		縮尺	S=1/10
<p>コントロールパネル詳細図</p>  <p>電流表示器      電流調整ツマミ</p>    			
定格電源電圧	单相2線式 100 V / 120 V / 173 V / 200 V / 220 V / 240 V		
消費電力	1.4 kVA 以下		
定格周波数	50 / 60 Hz		
入力電流	100V : 15A / 200V : 7.5A		
騒音	距離1m後 51dB 以下		
本体材質	ABS樹脂		
塗装色	黒		
本体質量	13 kg		
AC入力コード	2PNCT 3.5mm <sup>2</sup> ×3c 5.0m 整流器接続側：アンフェノール製 AW06C-16-10S-2 付		

製品名	SUPERSOL - 1004SR/e 系統図	商品コード	A21023-資1
		型番	SUPERSOL - 1004SR/e 系統図
		縮尺	S=NO

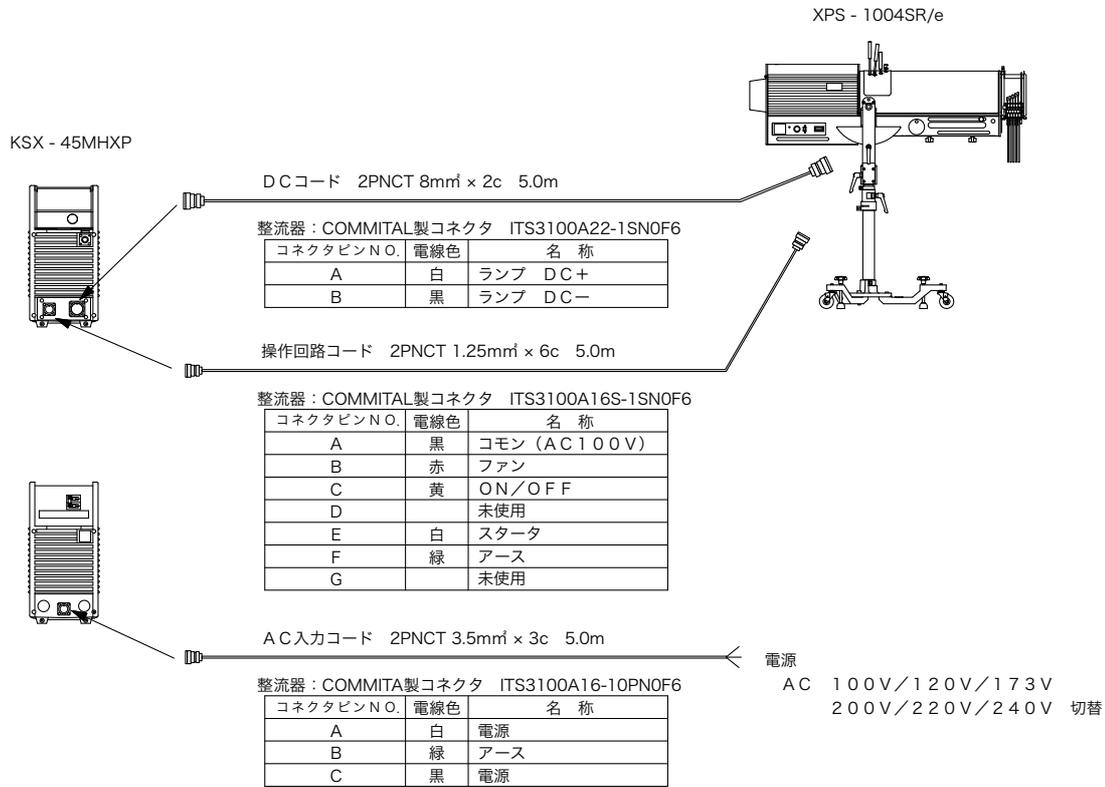






本体 整流器	XPS - 1004SR/e KSX - 45MHXP		
-----------	--------------------------------	--	--

製品名	クセノンフォロースポットライト	商品コード	A21027
		型番	XPS-1004SR/e
		縮尺	S=1/20

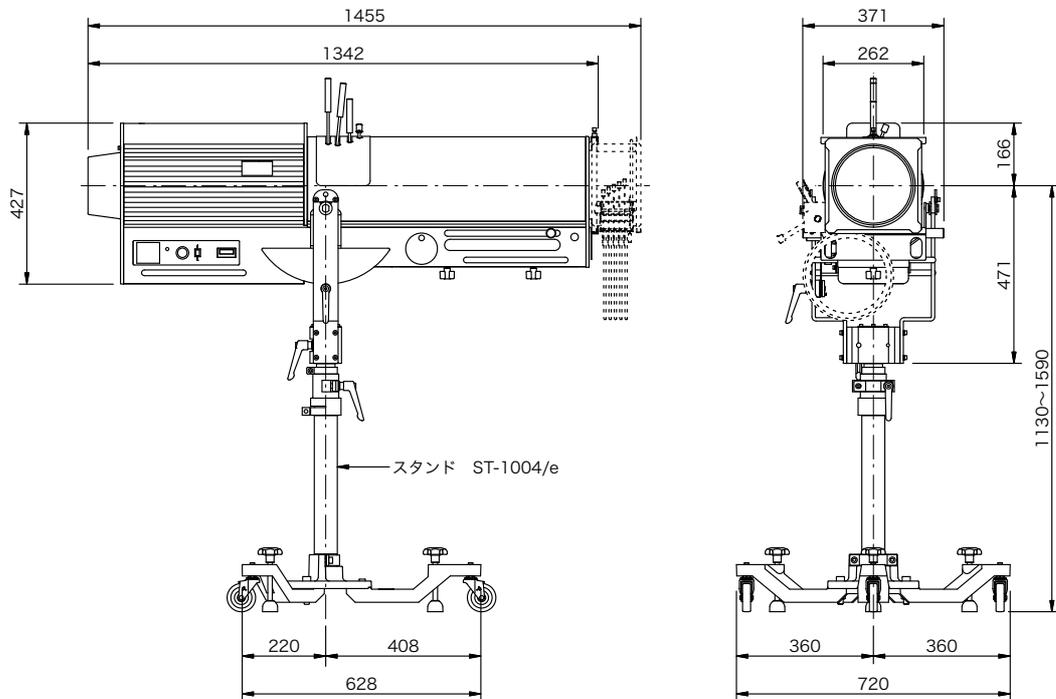

使用角度範囲	スタンド使用时 上方10°,下方45°	入力コード	DCコード
最高周囲温度	40 °C		2PNCT 8mm <sup>2</sup> ×2c 5.0m
最高表面温度	60 °C		アンフェノール製コネクタ付
最小照射距離	5.0 m		操作コード
最小離隔距離	0.3 m		2PNCT 1.25mm <sup>2</sup> ×6c 5.0m
騒音	距離1m 48dB 以下		アンフェノール製コネクタ付
材質	アルミ板・アルミ鋳物及び薄鋼板	オプション	カラーチェンジャ 6色
塗装色	前面カバー N-1.0 ㊦消し ㊦ートン その他 N-1.0 ㊦消し ㊦ミ スタンド N-1.0 ㊦消し ㊦ミ	適合ランプ	ソフトフォーカス ASS' Y
質量	本体 45.3 kg スタンド 41.6 kg	点灯電圧	UXL-10PRS
適合整流器	KSX-45MHP	定格消費電力	DC 22 V
		定格消費電力	990 W
		定格電流	DC 45 A
		実用電流範囲	32 ~ 45 A
		全光束	34000 lm
		色温度	約 6000 K


製品名	XPS - 1004SR/e 用スイッチング式整流器	商品コード	A21028
		型番	KSX-45MHXP
		縮尺	S=1/10

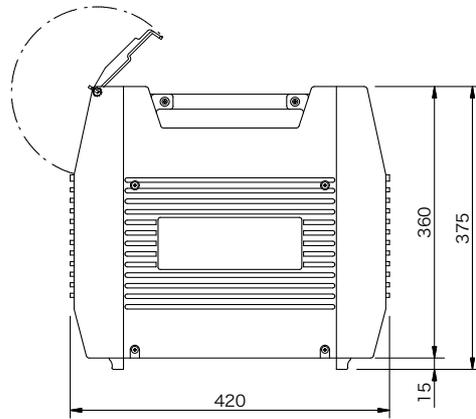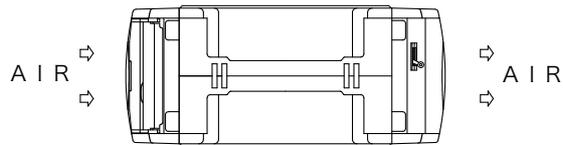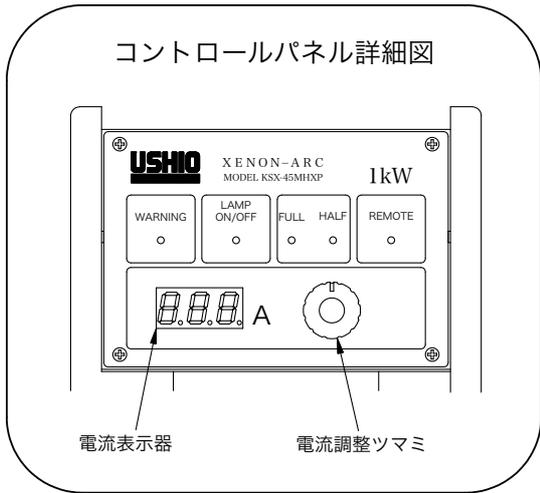

定格電源電圧	単相2線式 100 V / 120 V / 173 V / 200 V / 220 V / 240 V		
消費電力	2.1 kVA 以下		
定格周波数	50 / 60 Hz		
入力電流	100V : 21A / 200V : 11A		
騒音	距離1m後 51dB 以下		
本体材質	ABS樹脂		
塗装色	黒		
本体質量	13 kg		
AC入力コード	2PNCT 3.5mm <sup>2</sup> ×3c 5.0m 整流器接続側 : COMMITAL製 ITS3106A16-10SN5F6 付		

製品名	SUPERSOL - 2009SR/e 系統図	商品コード	A21033-資1
		型番	SUPERSOL - 2009SR/e 系統図
		縮尺	S=NO

KSX - 80MHXP/k



DCコード 2PNCT 22mm<sup>2</sup> × 2c 5.0m


整流器：COMMITAL製コネクタ ITS4100A32-5SM72N0F6

コネクタピンN.O.	電線色	名称
A	白	ランプ DC+
B	黒	ランプ DC-

操作回路コード 2PNCT 1.25mm<sup>2</sup> × 6c 5.0m

整流器：COMMITAL製コネクタ ITS3100A16S-1SN0F6

コネクタピンN.O.	電線色	名称
A	黒	コモン (AC100V)
B	赤	ファン
C	黄	ON/OFF
D	青	フル/ハーフ
E	白	スタータ
F	緑	アース
G		未使用



AC入力コード 2PNCT 8mm<sup>2</sup> × 3c 5.0m


整流器：COMMITAL製コネクタ ITS3100A22-2PN0F6

コネクタピンN.O.	電線色	名称
A	白	電源
B	緑	アース
C	黒	電源

電源

AC 100V/120V/173V  
200V/220V/240V 切替


XPS - 2009SR/e



本体  
整流器






XPS - 2009SR/e  
KSX - 80MHXP/k

製品名	クセノンフォロースポットライト	商品コード	A21037
		型番	XPS-2009SR/e
		縮尺	S=1/20

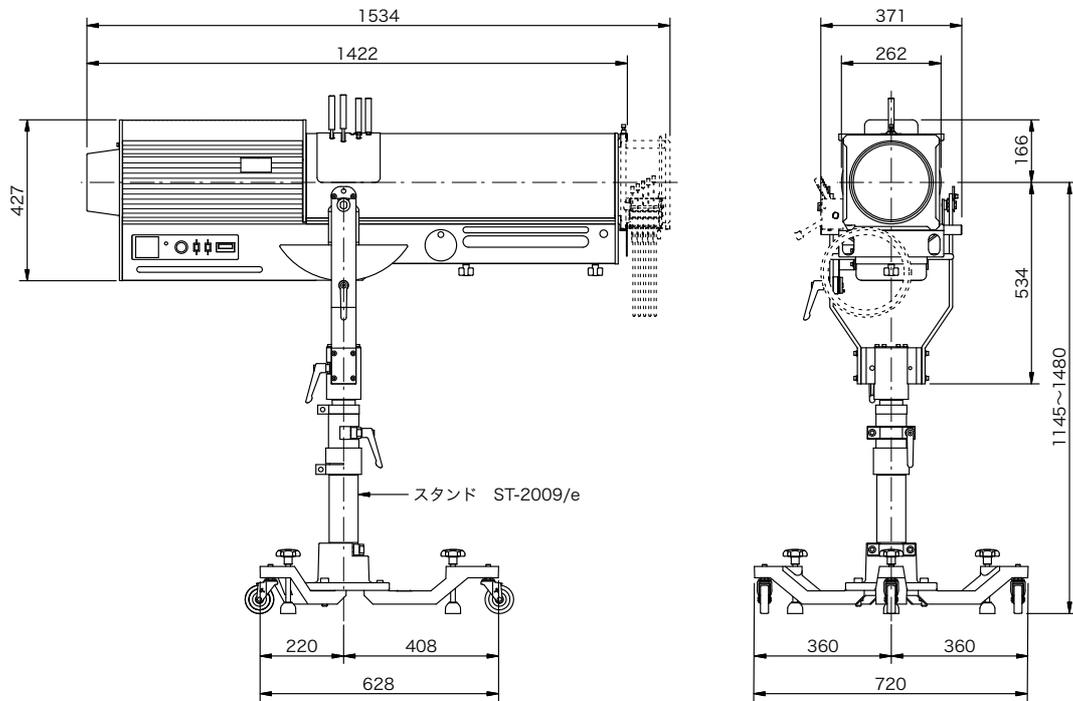


使用角度範囲	スタンド使用时 上方10°,下方45°	入力コード	DCコード
最高周囲温度	40 °C		2PNCT 22mm <sup>2</sup> ×2c 5.0m
最高表面温度	90 °C		アンフェノール製コネクタ付
最小照射距離	6.0 m		操作コード
最小離隔距離	0.3 m		2PNCT 1.25mm <sup>2</sup> ×6c 5.0m
騒音	距離1m 48dB 以下		アンフェノール製コネクタ付
材質	アルミ板・アルミ鋳物及び薄鋼板	オプション	カラーチェンジャ 6色
塗装色	前面カバー N-1.0 汚消し 緑・トーン その他 N-1.0 汚消し 灰ミ スタンド N-1.0 汚消し 灰ミ	適合ランプ	ソフトフォーカス ASS'Y
質量	本体 51 kg スタンド 50 kg	点灯電圧	UXL-20PRS
適合整流器	KSX-80MHP/K	定格消費電力	DC 25 V
		定格電流	1750 W
		実用電流範囲	DC 70 A
		全光束	56 ~ 70 A
		色温度	64000 lm
			約 6000 K

製品名	XPS-2009SR/e 用スイッチング式整流器	商品コード	A21038
		型番	KSX-80MHXP/K
		縮尺	S=1/10

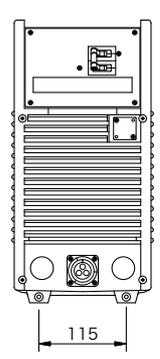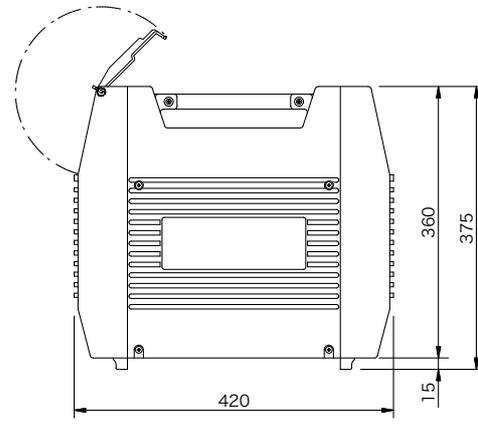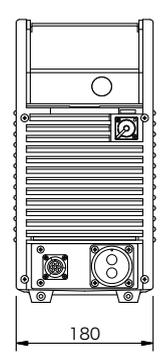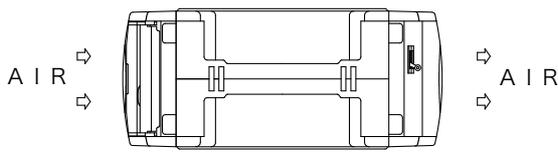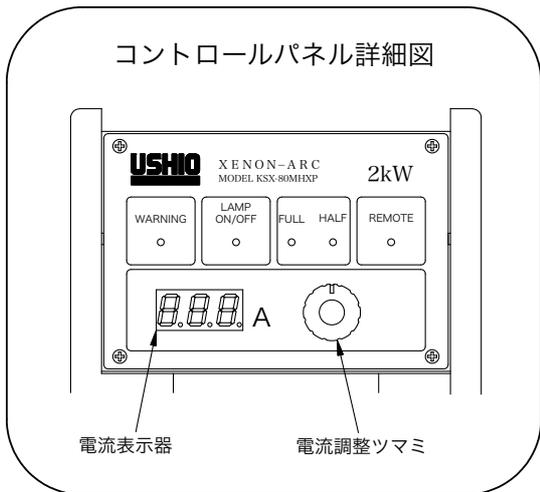

定格電源電圧	単相2線式 100 V / 120 V / 173 V / 200 V / 220 V / 240 V		
消費電力	4.2 kVA 以下		
定格周波数	50 / 60 Hz		
入力電流	100V : 42A / 200V : 21A		
騒音	距離1m後 53dB 以下		
本体材質	ABS樹脂		
塗装色	黒		
本体質量	14 kg		
AC入力コード	2PNCT 8mm <sup>2</sup> ×3c 5.0m 整流器接続側 : COMMITAL製 ITS3106A22-2SN5F6 付		



製品名	SUPERSOL - 3003SR/e 系統図	商品コード	A21043 資1
		型番	SUPERSOL - 3003SR/e 系統図
		縮尺	S=NO

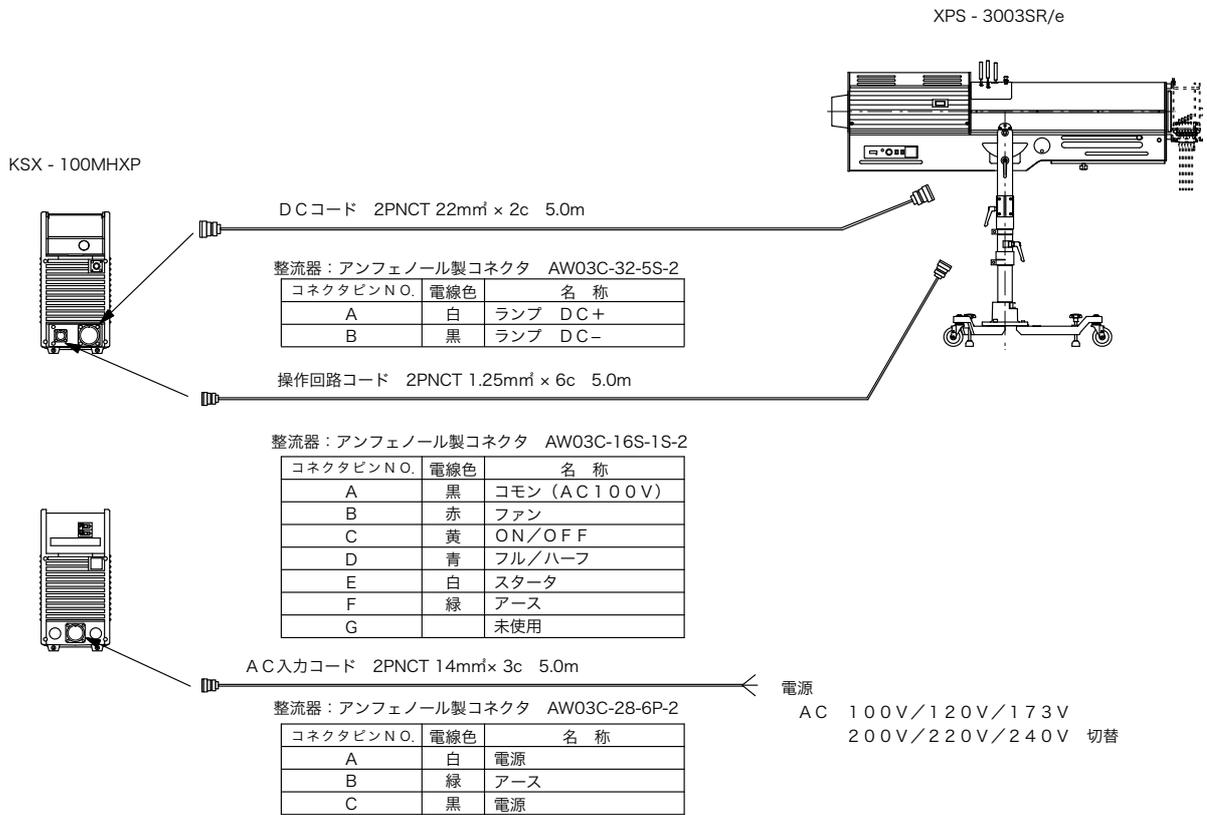

本体  
整流器






XPS - 3003SR/e  
KSX - 100MHXP

製品名	クセノンフォロースポットライト	商品コード	A21046
		型番	XPS-3003SR/e
		縮尺	S=1/20

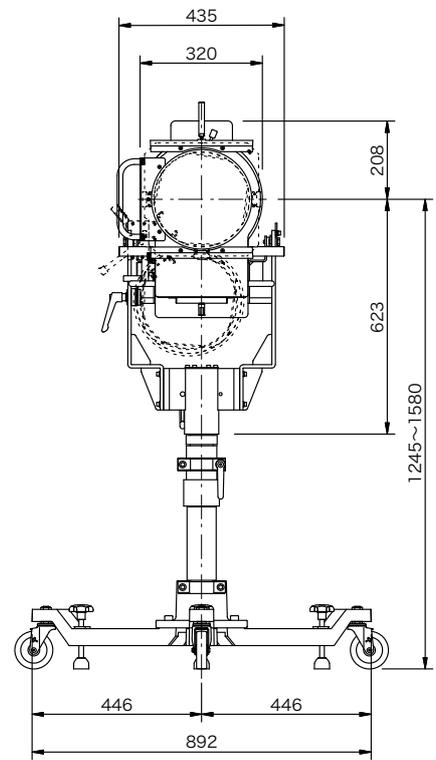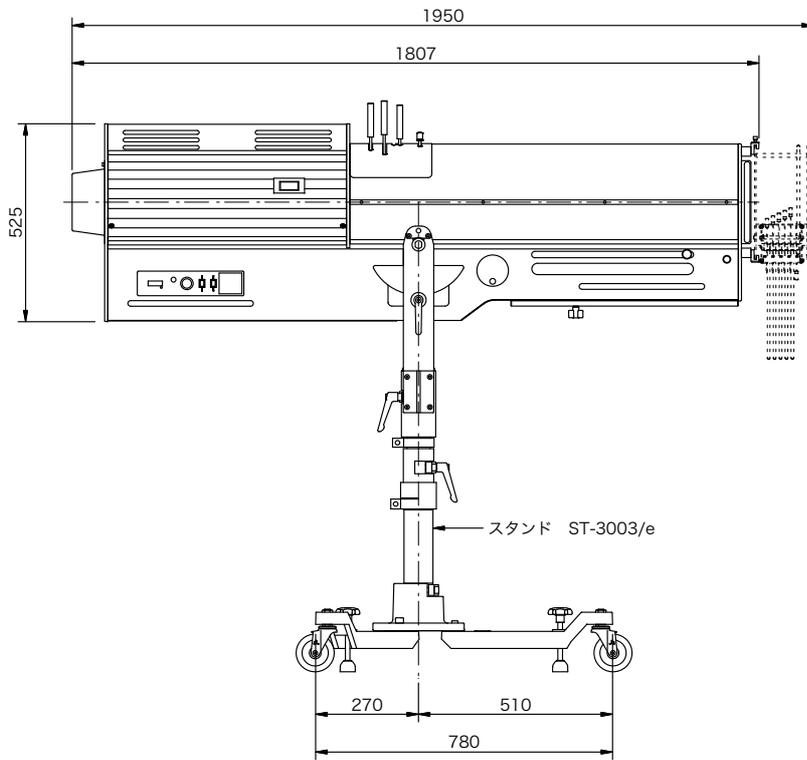


使用角度範囲	スタンド使用時 上方10°,下方45°	入力コード	DCコード
最高周囲温度	40 °C		2PNCT 22mm <sup>2</sup> ×2c 5.0m アンフェノール製コネクタ付
最高表面温度	90 °C		操作コード
最小照射距離	8.0 m		2PNCT 1.25mm <sup>2</sup> ×6c 5.0m アンフェノール製コネクタ付
最小離隔距離	0.3 m		カラーチェンジャー 6色
騒音	距離1m 45dB 以下	オプション	ソフトフォーカス ASS'Y
材質	アルミ板・アルミ鋳物及び薄鋼板	適合ランプ	UXL-30PR
塗装色	前面カバー N-1.0 消し 緑・トーン その他 N-1.0 消し 丹 スタンド N-1.0 消し 丹	点灯電圧	DC 30 V
質量	本体 72 kg スタンド 51 kg	定格消費電力	3000 W
適合整流器	KSX-100MHPX	定格電流	DC 100 A
		実用電流範囲	70 ~ 100 A
		全光束	120000 lm
		色温度	約 6000 K

製品名	XPS - 3003SR/e、3001LSR/e 用スイッチング式整流器	商品コード	A21048
		型番	KSX-100MHXP
		縮尺	S=1/10

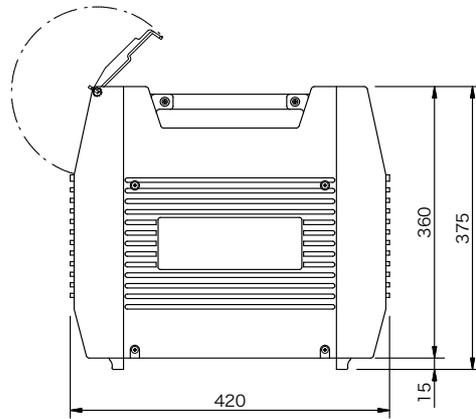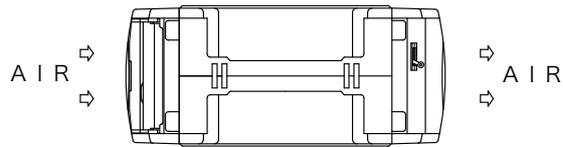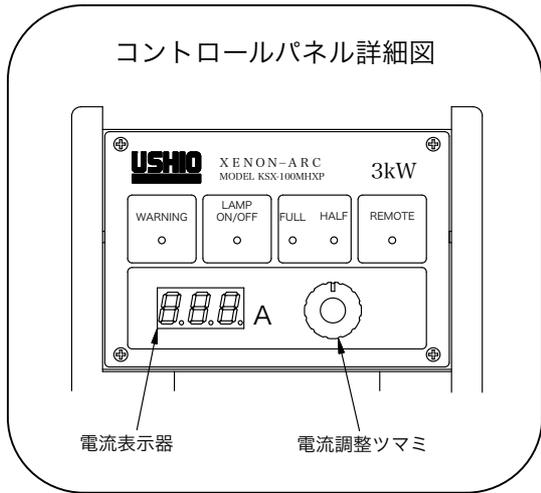



定格電源電圧	単相2線式 100 V / 120 V / 173 V / 200 V / 220 V / 240 V		
消費電力	6.3 kVA 以下		
定格周波数	50 / 60 Hz		
入力電流	100V : 63A / 200V : 32A		
騒音	距離1m後 54dB 以下		
本体材質	ABS樹脂		
塗装色	黒		
本体質量	14.5 kg		
AC入力コード	2PNCT 14mm <sup>2</sup> ×3c 5.0m 整流器接続側：アンフェノール製 AW06C-28-6S-2 付		

製品名	SUPERSOL - 3001LSR/e 系統図	商品コード	A21044 資1
		型番	SUPERSOL - 3001LSR/e 系統図
		縮尺	S=NO

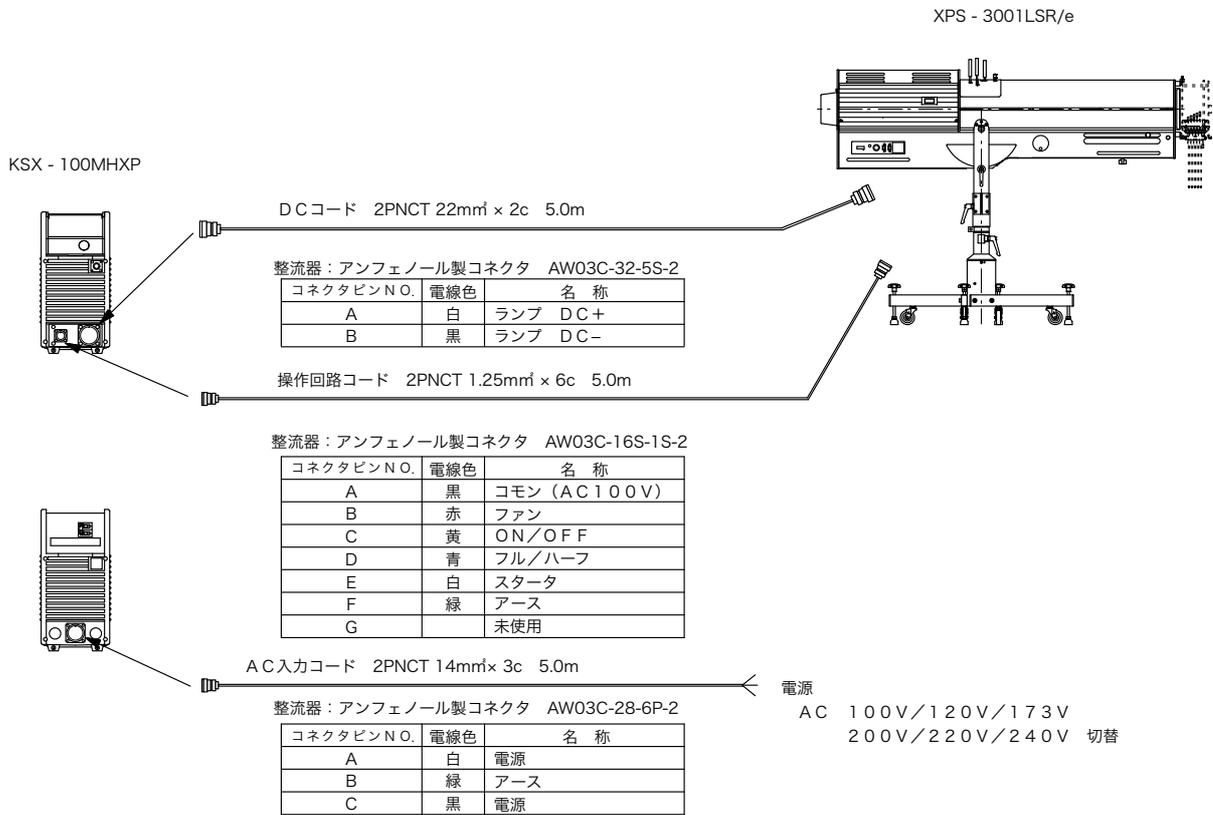






本体	XPS - 3001LSR/e		
整流器	KSX - 100MHXP		

製品名	クセノンフォロースポットライト	商品コード	A21049
		型番	XPS-3001LSR/e
		縮尺	S=1/20

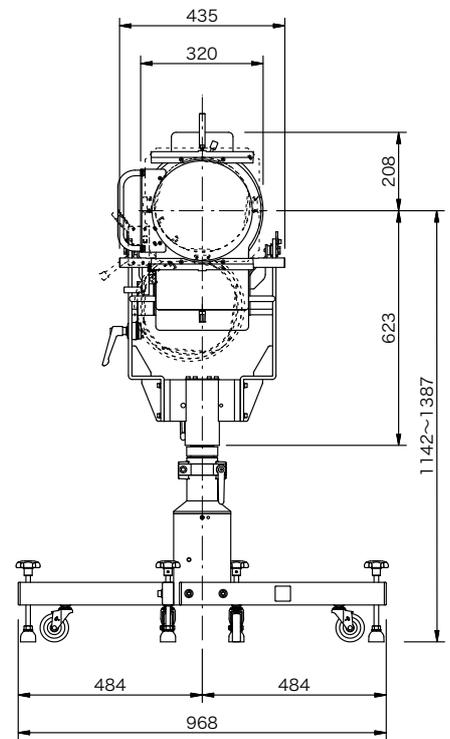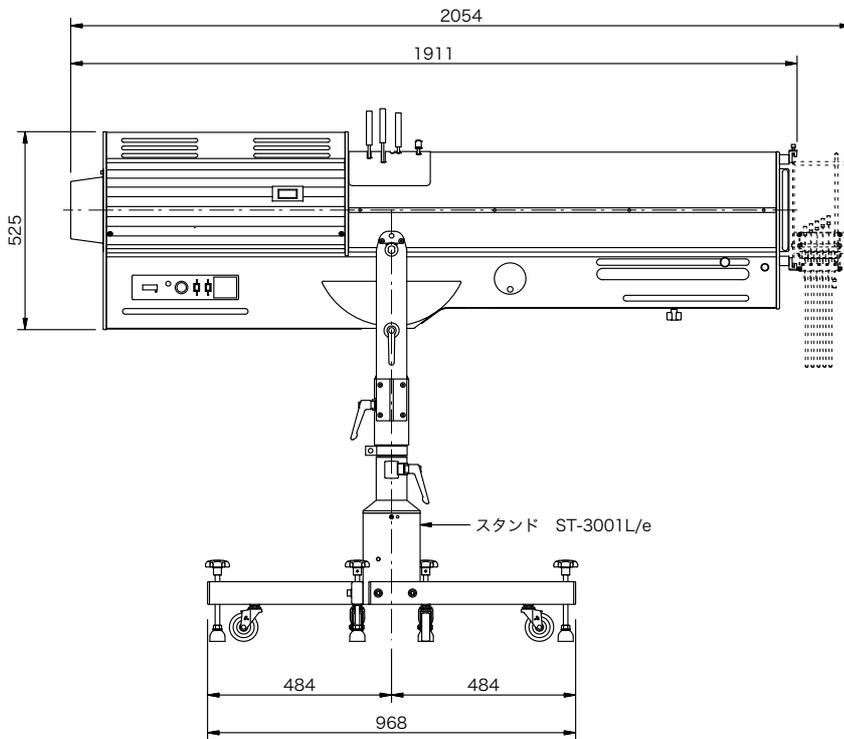

使用角度範囲	スタンド使用時 上方10°,下方45°	入力コード	DCコード
最高周囲温度	40 °C		2PNCT 22mm <sup>2</sup> ×2c 5.0m アンフェノール製コネクタ付
最高表面温度	90 °C		操作コード
最小照射距離	8.0 m		2PNCT 1.25mm <sup>2</sup> ×6c 5.0m アンフェノール製コネクタ付
最小離隔距離	0.3 m		カラーチェンジャー 6色 ソフトフォーカス ASS'Y
騒音	距離1m 45 dB 以下	オプション	UXL-30PR
材質	アルミ板・アルミ铸件及び薄鋼板	適合ランプ	DC 30 V
塗装色	前面カバー N-1.0 消し 緑・トーン その他 N-1.0 消し 丹 スタンド N-1.0 消し 丹	点灯電圧	3000 W
質量	本体 61 kg スタンド 31 kg	定格消費電力	DC 100 A
適合整流器	KSX-100MHP	定格電流	70 ~ 100 A
		実用電流範囲	120000 lm
		全光束	約 6000 K
		色温度	

製品名	XPS - 3003SR/e、3001LSR/e 用スイッチング式整流器	商品コード	A21048
		型番	KSX-100MHXP
		縮尺	S=1/10

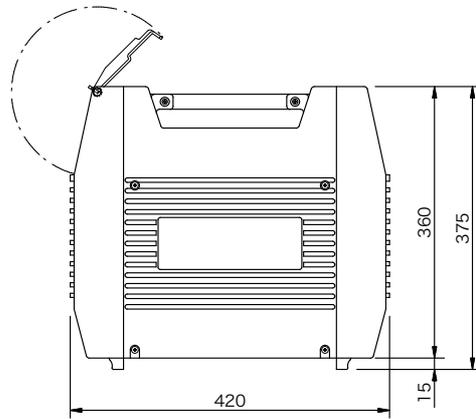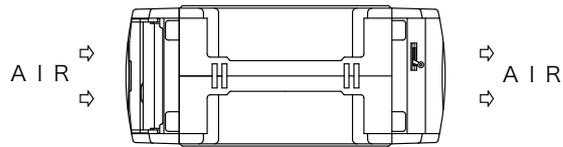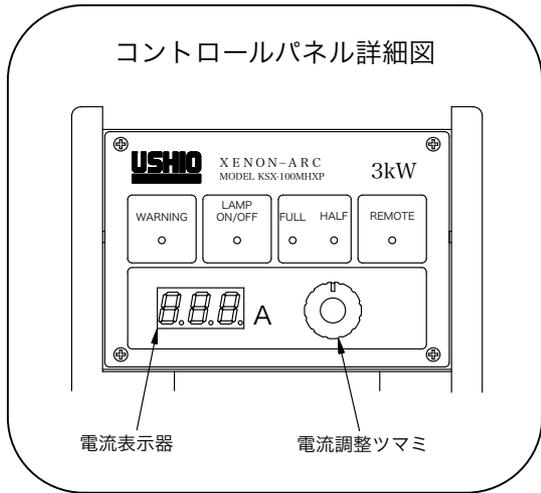

定格電源電圧	単相2線式 100 V / 120 V / 173 V / 200 V / 220 V / 240 V		
消費電力	6.3 kVA 以下		
定格周波数	50 / 60 Hz		
入力電流	100V : 63A / 200V : 32A		
騒音	距離1m後 54dB 以下		
本体材質	ABS樹脂		
塗装色	黒		
本体質量	14.5 kg		
AC入力コード	2PNCT 14mm <sup>2</sup> ×3c 5.0m 整流器接続側：アンフェノール製 AW06C-28-6S-2 付		