


製品名	LEDスポットライト(フレネル投光面, 5000K)	商品コード	A91037
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	型式名称	LF-6w-C
		縮 尺	S=1/10

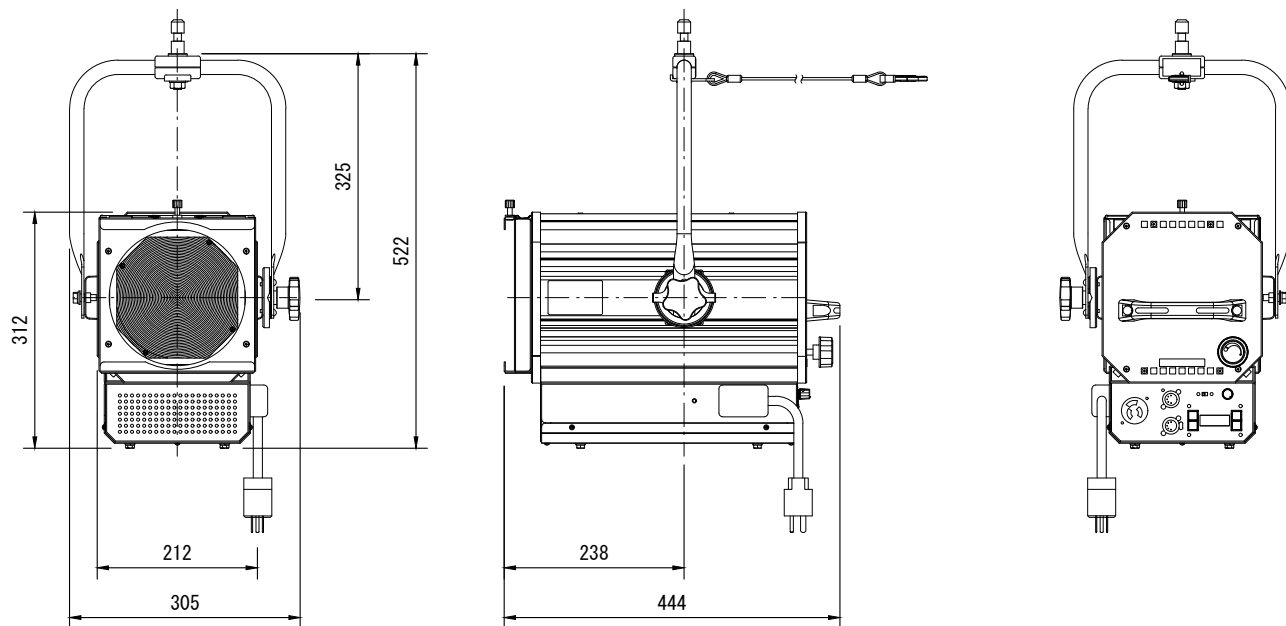

定格電圧	AC100V ±10% (純直電源)	調光範囲	0~100%
定格消費電力	110W	調光・制御方式	DMX512/RDM/アンサバック (当社オリジナル) /手元 (調光VR付)
定格周波数	50/60Hz	インテリジェント機能	各種機能 (検知・制御・設定・表示)
入力電流	100V:1.15A	制御チャンネル数	1CH, その他 (モード設定による)
冷却方式	低騒音ファン (可変速制御)	灯体材質	アルミニウム (一部鋼板)
使用角度範囲	ハンガー使用時 上方90°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方90°	塗装色	黒 (マンセル N-1.0)
最高周囲温度	35°C	本体質量	8.1kg
最高表面温度	65°C	ダボ	φ17mm
最小照射距離	0.1m	落下防止ワイヤ	φ3×500mm
最小離隔距離	0.1m	電源ケーブル	2PNC 2mm ² ×3芯 1.5m
照射角	17° ~54° (フィールド角)	サービスコンセント	平行接地極付15Aプラグ付 平行接地極付15Aコンセント (MAX 1200W)
レンズ	樹脂製フレネルレンズ	付属品	紙フィルタホルダ 195mm×195mm
光源	高出力昼白色LED		
相関色温度	5000K		
平均演色評価数	Ra97 (代表値)		