

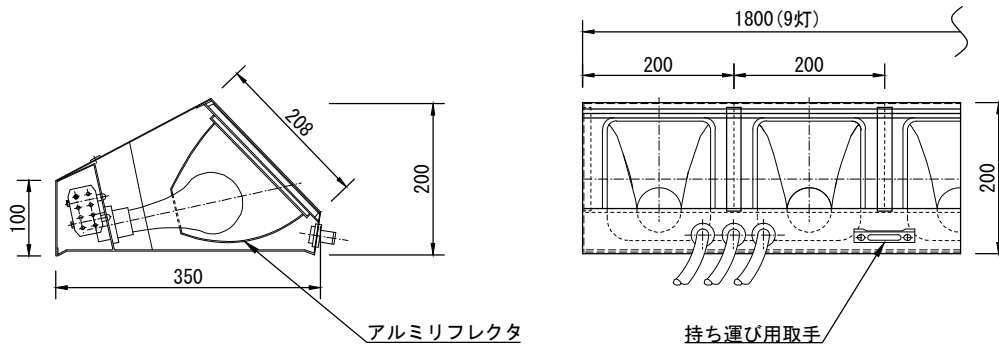
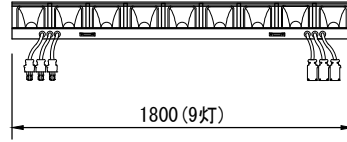


製品名	ローアホリゾントライト	商品コード	C03113
		型式名称	LH2-9(K)
		縮尺	S=1/10, 1/40

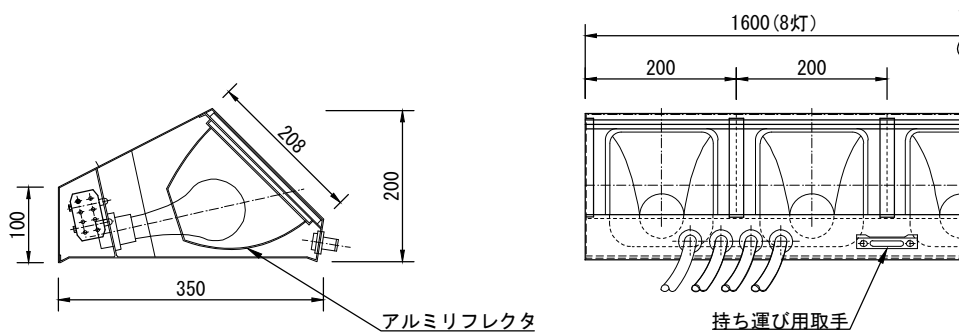



定格電圧 定格周波数 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 リフレクタ 灯数 回路数 灯体材質 塗装色 本体質量 付属品	AC 100V 50/60Hz 40℃ 95℃ 0.4m 0.1m アルミリフレクタ 9灯 3回路 鋼板 黒(マンセル N-1.0) 14.6kg フィルタホルダ 195mm×205mm	電源ケーブル 給電方向 適合電球	入力側(上手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.65m C型30Aプラグ付 出力側(下手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.65m C型30Aコネクタ付 上手 JDPS 100V 130WF/P JDPS 100V 180WF/P JDPS 100V 130W/P JDPS 100V 180W/P PS 100V 150W PS 100V 200W
---	---	----------------------------	---

製品名	ローアホリゾントライト	商品コード	C03115
		型式名称	LH2-8(K)
		縮尺	S=1/10, 1/40

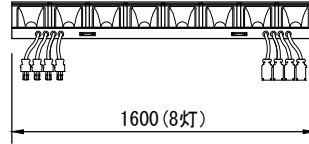



定格電圧 定格周波数 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 リフレクタ 灯数 回路数 灯体材質 塗装色 本体質量 付属品	AC 100V 50/60Hz 40℃ 95℃ 0.4m 0.1m アルミリフレクタ 8灯 4回路 鋼板 黒(マンセル N-1.0) 17.1kg フィルタホルダ 195mm×205mm	電源ケーブル 給電方向 適合電球	入力側(上手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.65m C型30Aプラグ付 出力側(下手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.65m C型30Aコネクタ付 上手 JDPS 100V 130WF/P JDPS 100V 180WF/P JDPS 100V 130W/P JDPS 100V 180W/P PS 100V 150W PS 100V 200W
---	---	----------------------------	---

製品名	ローアホリゾンライト	商品コード	C03205
		型式名称	LH3-9(K)
		縮尺	S=1/10, 1/40

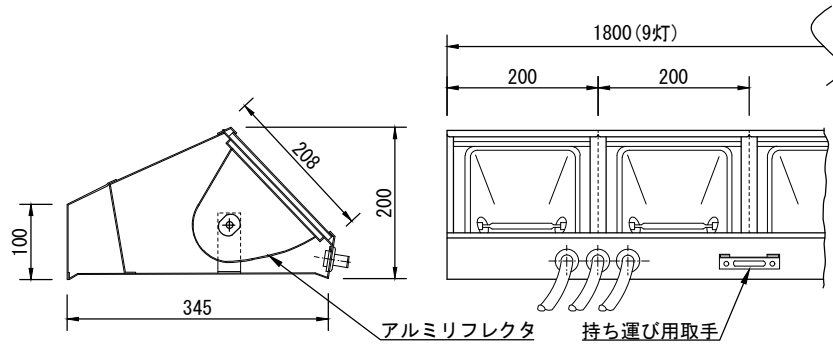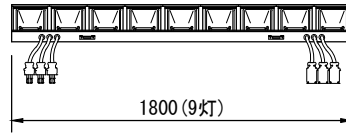



定格電圧 定格周波数 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 リフレクタ 灯数 回路数 灯体材質 塗装色 本体質量 付属品	AC 100V 50/60Hz 40℃ 95℃ 0.4m 0.1m アルミリフレクタ 9灯 3回路 鋼板 黒(マンセル N-1.0) 16.6kg フィルタホルダ 195mm×205mm	電源ケーブル 給電方向 適合電球	入力側(上手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.65m C型30Aプラグ付 出力側(下手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.65m C型30Aコネクタ付 上手 J 100V 150WG J 100V 200W J 100V 300W
---	---	----------------------------	---

製品名	ロアーホリゾントライト	商品コード	C03207
		型式名称	LH3-8(K)
		縮尺	S=1/10, 1/40

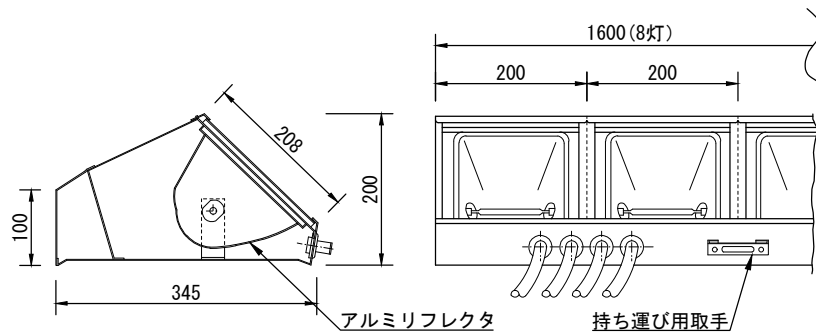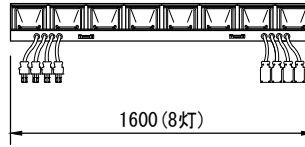



定格電圧 定格周波数 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 リフレクタ 灯数 回路数 灯体材質 塗装色 本体質量 付属品	AC 100V 50/60Hz 40℃ 95℃ 0.4m 0.1m アルミリフレクタ 8灯 4回路 鋼板 黒(マンセル N-1.0) 17.1kg フィルタホルダ 195mm×205mm	電源ケーブル 給電方向 適合電球	入力側(上手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.65m C型30Aプラグ付 出力側(下手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.65m C型30Aコネクタ付 上手 J 100V 150WG J 100V 200W J 100V 300W
---	---	----------------------------	---

製品名	ロアーホリゾンライト	商品コード	C03201
		型式名称	LH5-9(K)
		縮尺	S=1/10, 1/40

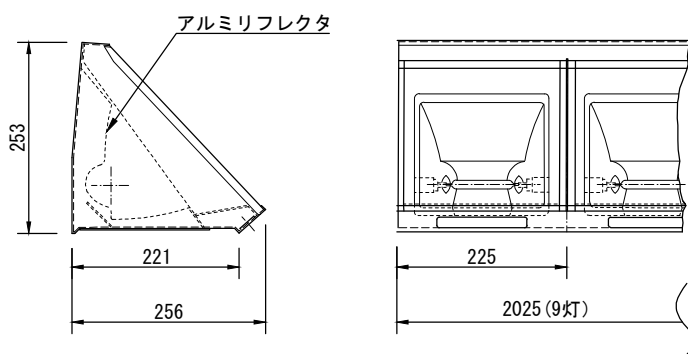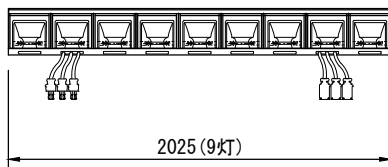

定格電圧 定格周波数 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 リフレクタ 灯数 回路数 灯体材質 塗装色 本体質量 付属品	AC 100V 50/60Hz 40℃ 85℃ 0.2m 0.1m アルミリフレクタ 9灯 3回路 鋼板 黒(マンセル N-1.0) 16.1kg フィルタホルダ 220mm×280mm	電源ケーブル 給電方向 適合電球	入力側(上手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.5m C型30Aプラグ付 出力側(下手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.5m C型30Aコネクタ付 上手 J 100V 300W J 100V 500W
---	---	----------------------------	---

製品名	ロアーホリゾンライト	商品コード	C03203
		型式名称	LH5-8(K)
		縮尺	S=1/10, 1/40

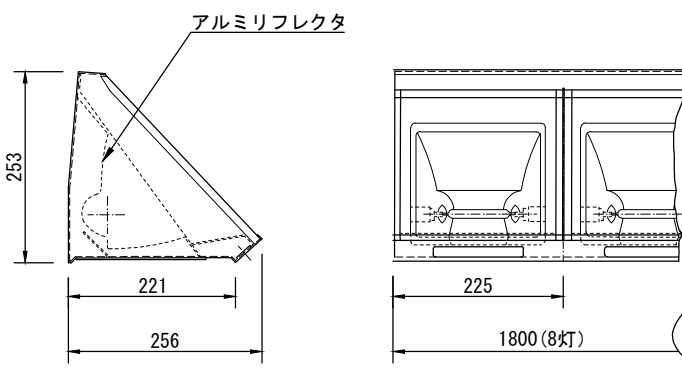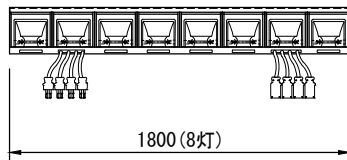

定格電圧 定格周波数 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 リフレクタ 灯数 回路数 灯体材質 塗装色 本体質量 付属品	AC 100V 50/60Hz 40℃ 85℃ 0.2m 0.1m アルミリフレクタ 8灯 4回路 鋼板 黒(マンセル N-1.0) 16.6kg フィルタホルダ 220mm×280mm	電源ケーブル 給電方向 適合電球	入力側(上手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.5m C型30Aプラグ付 出力側(下手) 2PNCT 5.5mm ² ×3芯 0.5m C型30Aコネクタ付 上手 J 100V 300W J 100V 500W
---	---	----------------------------	---